



DIREKTE SKUDMONTAGE





Indholdsfortegnelse

1.	RECAs tjenester og systemer	4, 34
2.	Gas-sømpistol	9
3.	Gaspatroner til gassømpistoler	11
4.	Reservebatterier og -opladere til gassømpistoler	12
5.	Søm til gassømpistoler	14
6.	Fastgørelsesmateriale til kabler og rør	18
7.	Stofmonteringstape, universelt anvendelig	29
8.	Ophængssystemer	30
9.	Skiver til overflademontage	32
10.	Oversigt over befæstelsernes kompatibilitet med gassømpistoler	33



RECAs tjenester og systemer

Vi skaber løsninger!





iOPBEVARING

Det sker automatisk herfra.

Vores iSTORAGE-automater optimerer opbevaring og lagerføring, reducerer fejl og sikrer automatisk levering af materialer. Vi samarbejder med dig om at finde ud af, hvilken automat, der passer bedst til dine behov.

www.recanorm.de/de/loesungen/



RECA SECO

Koncept for forsyning og
lagerstyringskoncept

RECA SECO er ikke bundet til et bestemt reolsystem og er derfor et lagerkoncept, der er skræddersyet til netop din virksomheds behov.

www.recanorm.de/de/loesungen/
Lagerstyring



Håndtering af farlige materialer

Kemien er lige her.

Hvor sikker føler du dig, når du håndterer farlige stoffer? Den enkeltes sikkerhed har højeste prioritet. Sørg for, at din virksomhed har et ordentligt register over farlige stoffer med alle de tilhørende sikkerhedsdatablade, så alle medarbejdere er fuldt beskyttede.

www.recanorm.de/de/loesungen/
håndtering af farlige stoffer



Systemer til salgsautomater



Vejecelle-automat



Salgsautomat med klap



Automatisk skuffe-dispenser



Karrusel-automat



Skab til farlige materialer XL



RECA SECO MATIC

Opbevarings- og bestillingssystem

Lager- og bestillingssystemet sikrer optimal udnyttelse af lagerpladsen i dit materialestyringssystem. Det er det første system til opbevaring af materialer og farlige stoffer, som automatisk genbestiller. Ved hjælp af det innovative styresystem og sensortechnologi reduceres den tid og indsats, der kræves til manuel rekvirering og bestilling, og indkøbs- og lageromkostningerne minimeres.

www.recanorm.de/de/loesungen/lagerstyring



FORCE ONE gas-sømpistol

Beskrivelse af produktet:

Med en indstillingsenergi på 105 joule er CELO FORCE ONE gassømpistol et af de mest kraftfulde værktøjer og garanterer høj fastgørelseskvalitet. Den konstante, temperaturuafhængige gasindsprøjtning giver dig en ensartet ydelse, når du bruger sømpistolen. Med forskellige sømlængder og sit slanke design er sømpistolen meget fleksibel i brug. Den korte kontaktrykbane gør det muligt at arbejde uden at blive træet, især når man arbejder over hovedet. FORCE ONE har et smart filtersystem ved ind- og udløbsåbningerne.

Batteritype: NiMH

Egnede byggematerialer:

Alsidig brug i forskellige underlag som stål, beton, massiv sten og begrænset brug i træ. Kan bruges på gulve, vægge og lofter.

Fordele:

- Sætteenergi på 105 joule for høj fastgørelseskvalitet
- Ensartet ydelse takket være konstant, temperaturuafhængig gasindsprøjtning
- Alsidig brug takket være forskellige sømlængder
- Kort kontaktryk
- Op til 2,5 søm pr. sekund
- Meget let - kun 3,6 kg
- Meget effektiv støvbeskyttelse
- Ergonomisk håndtag
- Velafbalanceret værktøj

Anvendelsesområde:

Elektriske installationer:

Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer (kabler, tomrør, kabelkanaler, lampeophæng osv.)

HVAC-sektoren:

Fastgørelse af varmerør, ventilationskanaler osv.

Konstruktion af gipsvægge:

Fastgørelse af gipspladeprofiler

På bygningsfacaden / tunnelkonstruktion / motorveje:

Fastgørelse af isoleringsmætter, fugtafvisende folier, beskyttelsesmateriale til gulvbelægninger, fleece

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningsfacader, tunnelkonstruktion, motorveje, bygge- og anlægsteknik

Køreenergi: 105 J

Antal sætninger pr. batteriopladning: 4500 stk. Nominel spænding: 6

V/DC

Batterikapacitet: 1,5 Ah Batteri

medfølger: Ja

Opladningstid maks.: 120 min

Maskinens vægt med batteri: 3,6 kg Omgivelsestemperatur min/

max: -10 til +40 °C Længde: 334 mm

Bredde: 124 mm

Højde: 365 mm



- Leveringsomfang: 1 x FORCE ONE gassømpistol
- 1 x sikkerhedsbriller
- 2 x ørepropper
- 2 x genopladeligt batteri
- 1 x oplader
- 1 x transportkuffert
- 1 x rekylværktøj
- 1 x betjeningsvejledning

Vare nr.	Magasinets kapacitet	PU
0864 900 001	20 STK.	1
0864 900 002	40 STK.	1

FOX gas-sømpistol

Produktbeskrivelse:

Med en indstillingsenergi på 85 joule er CELO FOX gassømpistol ideel som standard sømpistol. Den konstante, temperaturuafhængige gasindsprøjtning giver dig konstant ydelse, når du bruger gassømpistolen. Med forskellige sømlængder og sit slanke design er gassømpistolen meget fleksibel at bruge. Den korte kontaktrykbane gør det muligt at arbejde uden at blive træt, især når man arbejder over hovedet.

Batteritype: Li-Ion

Egnede byggematerialer:

Alsidig brug i forskellige underlag som stål, beton, massiv sten og begrænset brug i træ. Kan bruges på gulve, vægge og lofter.

Fordele:

- Indstillingsenergi på 85 joule for god fastgørelseskvalitet
- Ensartet ydelse takket være konstant, temperaturuafhængig gasindsprøjtning
- Alsidig brug takket være forskellige sømlængder
- Op til 2 søm pr. sekund
- Letvægt - 3,8 kg
- Beskyttelse mod støv
- Ergonomisk håndtag

Anvendelsesområde:

Konstruktion af gipsvægge:

Fastgørelse af gipsvægsprofiler

Elektrisk installation:

Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer (kabler, tomrør, kabelkanaler, lampeophæng osv.)

HVAC-sektoren:

Fastgørelse af varmerør, ventilationskanaler osv.

Bygningsapplikationer:

Til fastgørelse af f.eks. drænføljer osv. på vægge

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningskonstruktion og anlægsarbejde



- Leveringsomfang: 1 x FOX gas-sømpistol
- 1 x sikkerhedsbriller
- 2 x ørepropper
- 2 x Li-Ion-batteri
- 1 x oplader
- 1 x transportkuffert
- 1 x instruktionsmanual
- 1 x L-spanner unbrakonøgle 4
- 1 x L-spanner unbrakonøgle 5

Drivenergi: 85 J

Antal indstillingsoperationer pr. batteriopladning:

8000 stk Batterikapacitet: 2500 mAh Batteri

medfølger: Ja

Opladningstid maks.: 90 min

Maskinens vægt med batteri: 3,8 kg

Omgivelsestemperatur min./max.: 0 til +50 °C

Længde: 327 mm

Bredde: 130 mm

Højde: 385 mm

Vare nr.	Magasinet's kapacitet	PU
0864 900 101	20 STK.	1
0864 900 102	40 PCS	1

Gaspatron til FORCE ONE gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Gaspatron med 80 ml til FORCE ONE gassømpistol

Anvendelsesområder:

FORCE ONE gassømpistol



Vare nr.	Indhold	Kemisk base	Beholder	PU
0864 900 013	80 ml	Butan/propan	Patron	1

Gaspatron til FOX-gassømpistol

Beskrivelse af produktet:

Gaspatron med 80 ml til FOX-gassømpistol

Anvendelsesområder:

FOX gas-sømpistol



Vare nr.	Indhold	Kemisk base	Beholder	PU
0864 900 113	80 ml	Butan/propan	Patron	1

Erstatningsbatteri til FORCE ONE gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Genopladeligt batteri med lang levetid og en maksimal opladningstid på 120 minutter.

Anvendelsesområder:

Erstatningsbatteri til FORCE ONE gassømpistol



Vare nr.	Genopladeligt batteri/batterikapacitet	Opladningstid	Nominel spænding	PU
0864 900 011	1,5 Ah	120 min	6 V/DC	1

Erstatningsbatteri til FOX gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Genopladeligt batteri med lang levetid og en maksimal opladningstid på 90 minutter.

Anvendelsesområder:

Erstatningsbatteri til gassømpistol Fox



Vare nr.	Genopladeligt batteri/batterikapacitet	Opladningstid	PU
0864 900 111	2500 mAh	90 minutter	1

Oplader til FORCE ONE gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Batterioplader til Force One gassømpistol.



Vare nr.	Indgangsspænding min.	Indgangsspænding max.	Indgangsspænding min./max.	PU
0864 900 012	100 V/AC	240 V/AC	100-240 V/AC	1

Oplader til FOX gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Batterioplader til FOX gassømpistol



Vare nr.	Indgangsspænding min.	Indgangsspænding max.	Indgangsspænding min./max.	PU
0864 900 112	100 V/AC	240 V/AC	100-240 V/AC	1

Premium XHA-søm til FORCE ONE gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Premiumsøm egnet til hård beton, stål, massiv sten og hulsten (nogle er også egnet til træ med en sømlængde på 38 mm).
Med rillet skaft for et meget godt greb i underlaget. Det korte 13 mm søm er specielt hærdet til stål.

Anvendelsesområde:

Elektriske installationer:

Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer (kabler, tomrør, kabelkanaler, lampeophæng osv.)

HVAC-sektoren:

Fastgørelse af varmerør, ventilationskanaler osv.

Konstruktion af gipsvægge:

Fastgørelse af gipsprofiler

På bygningsfacaden / tunnelkonstruktion / motorveje:


Fastgørelse af isoleringsmåtter, fugtafvisende folier, beskyttelsesmateriale til gulvbelægninger, fleece

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningsfacader, tunnelkonstruktion, motorveje, bygge- og anlægsteknik

Bemærk:

Hver pakke indeholder en gaspatron, der rækker til 800 søm.



Vare nr.	Sømlængde (L)	Sømdiameter (DN)	Hovedets diameter (DK)	Neglematerial e	Neglens overflade	Antal søm	Emballageenhed	PU
0864 900 031	13 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800
0864 900 032	17 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800
0864 900 033	22 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800
0864 900 034	27 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800
0864 900 035	32 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800
0864 900 036	38 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800

Premiumsøm XHA til gassømpistol FOX

Beskrivelse af produktet:

Premiumsøm egnet til hård beton, stål, massiv mursten og hulsten.
Med rillet skaft for et rigtig godt greb i underlaget.

Det korte 13 mm søm er specielt hærdet til stål.

Anvendelsesområde:

Elektriske installationer:

Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer (kabler, tomrør, kabelkanaler, lampeophæng osv.)

HVAC-sektoren:

Fastgørelse af varmerør, ventilationskanaler osv.

Konstruktion af gipsvægge:

Fastgørelse af gipsprofiler

På bygningsfacaden / tunnelkonstruktion / motorveje:


Fastgørelse af isoleringsmåtter, fugtafvisende folier, beskyttelsesmateriale til gulvbelægninger, fleece

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningsfacader, tunnelkonstruktion, motorveje, bygge- og anlægsteknik

Bemærk:

Hver pakke indeholder en gaspatron, der rækker til 1000 søm.



Vare nr.	Sømlængde (L)	Sømdiameter (DN)	Hovedets diameter (DK)	Neglematerial e	Neglens overflade	Antal søm	Emballageenhed	PU
0864 900 131	13 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 132	17 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 133	22 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 134	27 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 135	32 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 136	38 mm	3 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000

Standardsøm TKA til gassømpistol FORCE ONE

Produktbeskrivelse:

Standardsøm til beton, massive og hule blokke.

Anvendelsesområde:

Elektriske installationer:

Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer (kabler, tomrør, kabelkanaler, lampeophæng osv.)

HVAC-sektoren:

Fastgørelse af varmerør, ventilationskanaler osv.

Konstruktion af gipsvægge:

Fastgørelse af gipsprofiler

På bygningsfacaden / tunnelkonstruktion / motorveje:


Fastgørelse af isoleringsmætter, fugtafvisende folier, beskyttelsesmateriale til gulvbelægninger, fleece

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningsfacader, tunnelkonstruktion, motorveje, bygge- og anlægsteknik

Bemærk:

Hver pakke indeholder en gaspatron, der rækker til 800 søm.

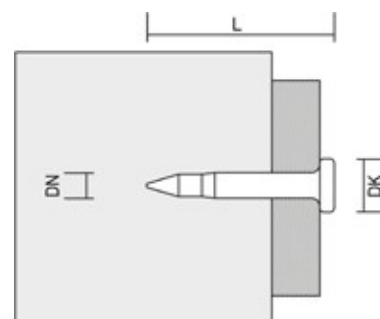

Vare nr.	Sømlængde (L)	Sømdiameter (DN)	Hovedets diameter (DK)	Neglematerial e	Neglens overflade	Antal søm	Emballageenhed	PU
0864 900 043	19 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800
0864 900 045	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	800 STK.	Patron	800

Standard søm TKA til gassømpistol FOX

Beskrivelse af produktet:

Standardsøm til beton, massive og hule blokke.

Kort 15 mm søm er specielt hærdet og kan derfor bruges til beton og stål.

Anvendelsesområde:

Elektriske installationer:

Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer (kabler, tomrør, kabelkanaler, lampeophæng osv.)

HVAC-sektoren:

Fastgørelse af varmerør, ventilationskanaler osv.

Konstruktion af gipsvægge:

Fastgørelse af gipsprofiler



På bygningsfacaden / tunnelkonstruktion / motorveje:


Fastgørelse af isoleringsmåtter, fugtafvisende folier, beskyttelsesmateriale til gulvbelægninger, fleece

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningsfacader, tunnelkonstruktion, motorveje, bygge- og anlægsteknik

Bemærk:

Hver pakke indeholder en gaspatron, der rækker til 1000 søm.

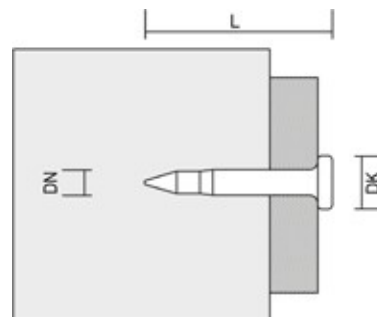

Vare nr.	Sømlængde (L)	Sømdiameter (DN)	Hovedets diameter (DK)	Neglematerial e	Neglens overflade	Antal søm	Beholder	PU
0864 900 142	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 143	19 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 145	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 146	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000
0864 900 148	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	Stål	Galvaniseret	1000 STK.	Patron	1000

Øversigt - Egnede byggematerialer til TKA- og XHA-søm

Material e	XHA 13 mm	TKA 15 mm	XHA 17 mm	TKA 19 mm	XHA 22 mm	TKA 25 mm	XHA 27 mm	TKA 30 mm	XHA 32 mm	XHA 38 mm	TKA 40 mm
Stål (min. tykkelse 3,5 mm)	•	•									
Beton > C20/25		•	•								
Beton C20/25			•	•	•	•	•				
Massiv blok				•	•	•	•	•			
Hule blokke						•	•	•	•		
Træ										•	•

• meget velegnet

• betinget egnet

Magnetisk holder til FOX gassømpistol

Produktbeskrivelse:

Magnetisk holder til FOX-gassømpistol - kan ganske enkelt klipses over apparatets næse.

Magnetiske fastgørelsesdele (f.eks. klemmer eller skiver) holdes på den måde fast og kan nemt sættes på.

Det giver fordele:

- Tids- og omkostningsbesparelser, da alle typer tynde stålskiver kan bruges med magnetholderen.

Anvendelsesområde:

- Fastgørelse af strækmetalnet til stålbjælker
- Fastgørelse af enhver form for folie, fleece eller stof



Vare nr.	Udvendig diameter	Indvendig diameter	Højde	PU
0864 900 114	23,5 mm	11,5 mm	9,5 mm	1

ABT-klemme

Beskrivelse af produktet:

Abranyl ABT-plastklemmen muliggør meget hurtig montering på kun 3 sekunder med FORCE ONE- eller FOX-gassømpistolen.

Derefter skal du blot trykke røret ind, og klemmen lukker af sig selv! En dimension dækker tre rørdiameter. Klemmen er UL-testet, halogenfri og RoHS-kompatibel. Justeringsmærkerne på klemmen gør det nemt at seriemontere den.

Fordele: Flere diameter:


- Multi-diameter: Én klemmestørrelse dækker tre rørdiameter
- UL-godkendt
- Med justeringsmærke

Anvendelsesområder:

Elektrisk installation, SHK-installation

Vær opmærksom på:

Hurtig installation med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.

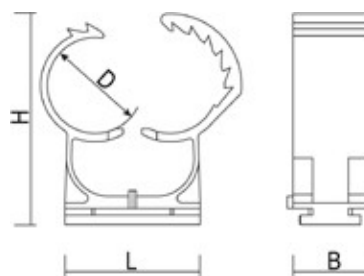

Bredde (B): 16 mm

Materiale: Nylon (polyamid)

Farve: Lysegrå Halogenfri:

Ja

RoHS-kompatibel:

Ja

Vare nr.	Længde (L)	Højde (H)	Diameter (D)	Rørdiameter min./max. (D)	Velegnet til plastrør (udvendig diameter)	Velegnet til kobberør (udvendig diameter)	Velegnet til rør (EN)	Rørdiameter tommer	PU
0864 900 201	24 mm	35,6 mm	14,5 mm	14-18 mm	16 mm	15 mm, 18 mm	EN 16	3/8 tommer	100
0864 900 202	29 mm	45,5 mm	19,5 mm	20-25 mm	20 mm, 25 mm	22 mm	EN 20, EN 25	1/2 in	50
0864 900 203	36 mm	53,6 mm	25,5 mm	25-32 mm	32 mm	28 mm	EN 32	3/4 in	50
0864 900 204	45 mm	66,4 mm	34,2 mm	35-42 mm	40 mm	35 mm, 42 mm	EN 40	1-1/4 tommer	25



Rørklemme af plast, dobbelt FPD

Produktbeskrivelse:

Hver klemme kan bruges til at fastgøre 3 forskellige rørdiameter.

Også velegnet til fleksible rør på gulvet.

Linjemarkeringen på FPD hjælper med at lægge kablerne i en lige linje.

Fordele:


- Kan bruges fleksibelt, da den er kompatibel med alle gassømpistoler
- 2 rør kan fastgøres samtidigt med ét fastgørelsespunkt

Anvendelsesområder:

Elektrisk installation, SHK-installation

Bemærk venligst:

Hurtig installation med FORCE ONE og FOX gasnagler.

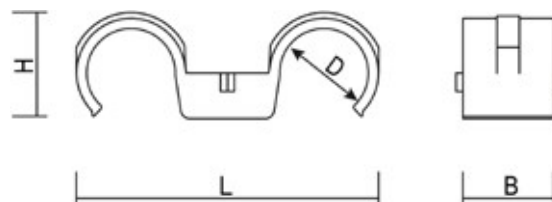

Bredde (B): 20 mm

Materiale: Nylon (polyamid)

Farve: Lysegrå Halogenfri:

Ja

Vare nr.	Længde (L)	Højde (H)	Rørdiameter min./max. (D)	Velegnet til plastrør (udvendig diameter)	Velegnet til kobberrør (udvendig diameter)	Velegnet til rør (EN)	Rørdiameter tommer	PU
0864 900 265	59 mm	19,5 mm	16-19 mm	16 mm	18 mm	EN 16	3/8 tommer	100
0864 900 266	68 mm	23,8 mm	20-23 mm	20 mm	22 mm	DA 20	1/2 tommer	50
0864 900 267	81 mm	29 mm	25-28 mm	25 mm	28 mm	EN 25	3/4 in	50

Rørklemme af plast, enkelt FP

Produktbeskrivelse:

3 forskellige rørdiametre kan fastgøres med hver klemme.

Også velegnet til fleksible rør på gulvet.

Linjemarkeringen på FPD hjælper med at lægge kablerne i en lige linje.

Fordele:

- Kan bruges fleksibelt, da den er kompatibel med alle gasnagler

Anvendelsesområder:

Elektrisk installation, HVAC-installation

Bemærk:

Hurtig installation med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.



Bredde (B): 23 mm

Materiale: Nylon (polyamid)

Farve: Lysegrå

Halogenfri: Ja

Vare nr.	Længde (L)	Velegnet til plastrør (ydre diameter)	Velegnet til kobberør (udvendig diameter)	Velegnet til rør (EN)	Rørdiameter tommer	PU
0864 900 271	41,5 mm	16 mm		DA 16		100
0864 900 272	43,5 mm		18 mm		3/8 tommer	100
0864 900 273	45,5 mm	20 mm		EN 20 MM		100
0864 900 274	47,5 mm		22 mm		1/2 in	100
0864 900 275	50,5 mm	25 mm		EN 25 MM		100
0864 900 276	53,5 mm		28 mm		3/4 in	100
0864 900 277	57,5 mm	32 mm		EN 32		50


Metalclips dobbelt DFT

Beskrivelse af produktet:
Med den dobbelte DFT-metalklemme har du en enkel og hurtig fastgørelsesmulighed til brandalarmkabler, kabler eller rør.
Støtteribben sikrer høj stabilitet af klemmen og et sikkert greb ved fastgørelse af fleksible rør.

- Fordele:**
- Med DFT-metalklipsen kan to rør fastgøres med kun ét fastgørelsespunkt.
 - Støtteribben giver klipsens høje stabilitet og et sikkert greb.

Anvendelsesområder:
Velegnet til fastgørelse af elektriske kabler, fleksible og stive kabelkanaler, vand- og varmerør.

Bemærk:
Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.

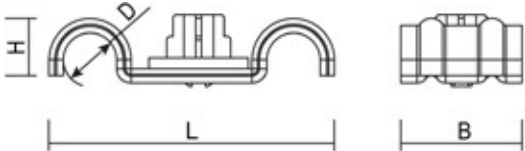

Bredde (B): 17 mm
Materiale: Metal
Halogenfri: Ja

Vare nr.	Længde (L)	Højde (H)	Diameter (D)	Velegnet til plastrør (udvendig diameter)	Velegnet til koberrør (udvendig diameter)	Velegnet til installation srør (EN)	Velegnet til nominelt kabeltværsnit	PU
0864 900 321	34 mm	3,8 mm	4,5 mm				1 x 1,5 mm ² / 2 x 0,75 mm ²	100
0864 900 322	37 mm	5,5 mm	6 mm		6 mm		1 x 1,5 mm ² / 1 x 2,5 mm ²	100
0864 900 323	37 mm	6 mm	6,5 mm				1 x 1,5 mm ² til 1 x 6 mm ²	100
0864 900 324	40 mm	7 mm	7,5 mm		8 mm		1 x 6 mm ² / 1 x 10 mm ²	100
0864 900 325	44 mm	9 mm	9,5 mm		10 mm		1 x 16 mm ² til 4 x 1,5 mm ²	100
0864 900 326	48 mm	11,5 mm	11,5 mm		12 mm		1 x 25 mm ² til 4 x 2,5 mm ²	100
0864 900 327	56 mm	15 mm	15,5 mm	16 mm		EN 16	4 x 6 mm ²	100
0864 900 328	60 mm	17 mm	17,5 mm		18 mm			100
0864 900 329	64 mm	18,5 mm	19,5 mm	20 mm		DA 20 MM		50
0864 900 330	68 mm	20,5 mm	21,5 mm		22 mm			50
0864 900 331	74 mm	23,5 mm	25,5 mm	25 mm		DA 25 MM		50

Metalclips enkelt PFT

Beskrivelse af produktet:

Med metalclipsen simple PFT har du en enkel og hurtig fastgørelsesmulighed til brandalarmkabler, kabler eller rør.

Støtteribben sikrer høj stabilitet af klemmen og et sikkert greb ved fastgørelse af fleksible rør.

Fordelene:


- Støtteribbe for høj stabilitet af klemmen og sikkert greb.

Anvendelsesområder:

Velegnet til fastgørelse af elektriske kabler, fleksible og stive kabelkanaler, vand- og varmerør.

Bemærk:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.

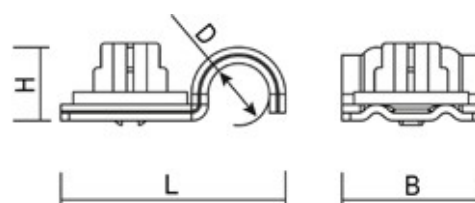

Bredde (B): 17

mm Materiale:

Metal Halogenfri:

Ja

Vare nr.	Længde (L)	Højde (H)	Diameter (D)	Velegnet til plastrør (udvendig diameter)	Velegnet til kobberrør (udvendig diameter)	Velegnet til installationsrør (EN)	Velegnet til nominelt kabeltværsnit	PU
0864 900 301	24 mm	3,8 mm	4,5 mm				1 x 1,5 mm ² / 2 x 0,75 mm ²	100
0864 900 302	26 mm	5,5 mm	6 mm		6 mm		1 x 1,5 mm ² / 1 x 2,5 mm ²	100
0864 900 303	26,5 mm	6 mm	6,5 mm				1 x 1,5 mm ² til 1 x 6 mm ²	100
0864 900 304	27,5 mm	7 mm	7,5 mm		8 mm		1 x 6 mm ² / 1 x 10 mm ²	100
0864 900 305	29,5 mm	9 mm	9,5 mm		10 mm		1 x 16 mm ² til 4 x 1,5 mm ²	100
0864 900 306	31,5 mm	11,5 mm	11,5 mm		12 mm		1 x 25 mm ² til 4 x 2,5 mm ²	100
0864 900 307	33,5 mm	13,5 mm	13,5 mm		15 mm		4 x 6 mm ²	100
0864 900 308	34,5 mm	15 mm	15,5 mm	16 mm		DA 16 MM		100
0864 900 309	36,5 mm	17 mm	17,5 mm		18 mm			100
0864 900 310	38,5 mm	18,5 mm	19,5 mm	20 mm		DA 20 MM		100
0864 900 311	40,5 mm	20,5 mm	21,5 mm		22 mm			100
0864 900 312	43,5 mm	23,5 mm	24,5 mm	25 mm		DA 25 MM		100
0864 900 313	46,5 mm	26,5 mm	27,5 mm		28 mm			100
0864 900 314	50,5 mm	30,5 mm	31,5 mm	32 mm	35 mm	EN 32		100

Rørklemme UT

Produktbeskrivelse:


Til fastgørelse af alle metriske armerede stålør samt lette og tunge metriske isoleringsør.

Klemmerne kan skubbes sammen og monteres i serie takket være slidserne i siden.

En markering muliggør hurtig justering.

Vær opmærksom på:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.

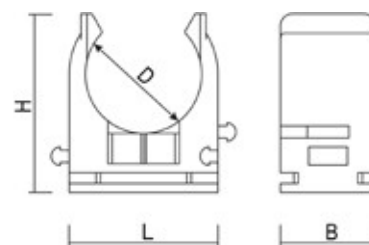

Bredde (B): 16 mm

Velegnet til kobberør (ydre diameter) Materiale: Nylon (polyamid)

Farve: Lysegrå

Halogenfri: Ja

RoHS-kompatibel:

Ja

Vare nr.	Længde: Længde	højde	Højde Diameter	Velegnet til plastrør (ydre diameter)	Velegnet til rør (EN)	PU
0864 900 220	23 mm	25,5 mm	15,5 mm	16 mm	EN 16 MM	100
0864 900 221	25 mm	29,5 mm	19,5 mm	20 mm	DA 20 MM	100
0864 900 223	30,5 mm	34 mm	24,5 mm	25 mm	DA 25 MM	100
0864 900 224	38 mm	42 mm	31 mm	32 mm	EN 32 MM	50
0864 900 225	46 mm	50 mm	39 mm	40 mm	EN 40 MM	50

Kabelbeslag

Produktbeskrivelse:

Til nem installation af kabler på vægge, lofter og i mellemliggende hjørner.

Flere kabler kan fastgøres med kun ét fastgørelsespunkt.

Fordelene er:


- Alsidig i brug
- Skub blot kablet ind under vingerne
- Kan også fastgøres med en Ø6-dyvel eller en sømdyvel

Vær opmærksom på:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.



Bredde (B): 16 mm
Velegnet til kobberør (ydre diameter) Materiale:
Nylon (polyamid)
Farve: Lysegrå
Halogenfri: Ja
RoHS-kompatibel:
Ja

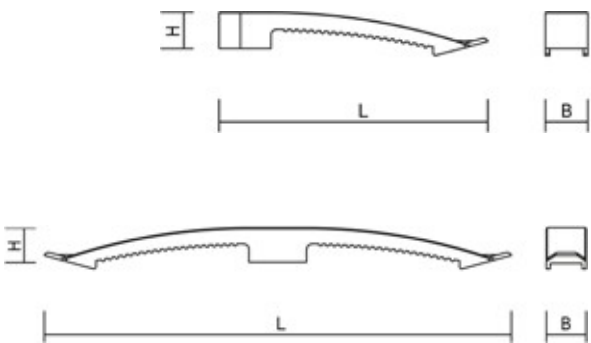

Vare nr.	Længde (L)	Antal vinger	Antal kabler	PU
0864 900 235	128 mm	1 STK.	8 STK.	100
0864 900 236	232 mm	2 STK.	16 PCS	50



Kabelholder CH-S

Beskrivelse af produktet:

Hurtigt system til installation af elektriske kabler med forskellige diametre. Muliggør hurtig og nem udvidelse af kabelinstallationen takket være klemmens sideadgang.


Sendzimir-galvaniseret klemme.

Fordele:

- Kan bruges på både lofter og vægge
- Større afstand mellem fastgørelsespunkterne sparer tid og penge under installationen
- Klips til nem fastgørelse på næsen af gassømpistolen for hurtig håndtering/fastgørelse

Vær opmærksom på:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.

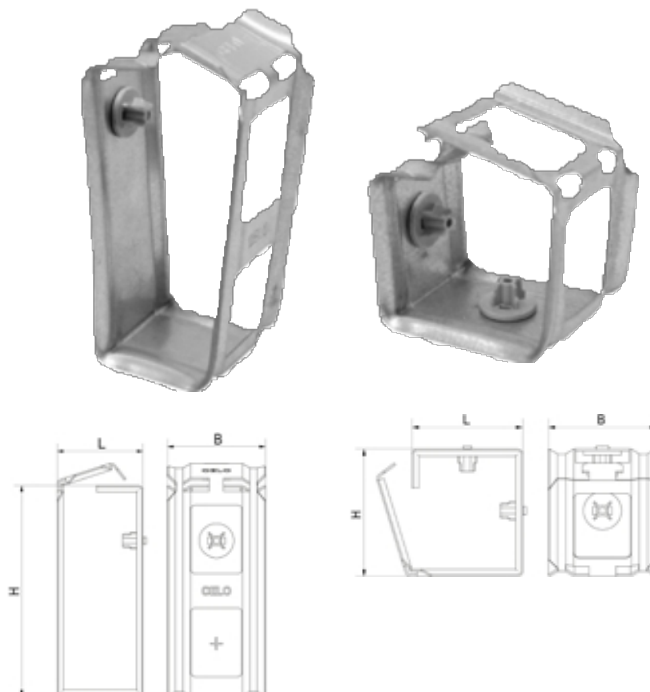

Bredde (B): 40 mm

Kabeltype: NYM 3 x 1,5

mm²Halogenfri: Ja

Materiale: Stål

Vare nr.	Længde (L)	Højde (H)	Antal kabler	PU
0864 900 282	35 mm	87 mm	30 STK.	50
0864 900 281	47 mm	41 mm	15 STK.	100


Clips af plast

Beskrivelse af produktet:

Perfekt til fastgørelse af flade kabler.

Vær opmærksom på:

Hurtig montering med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.

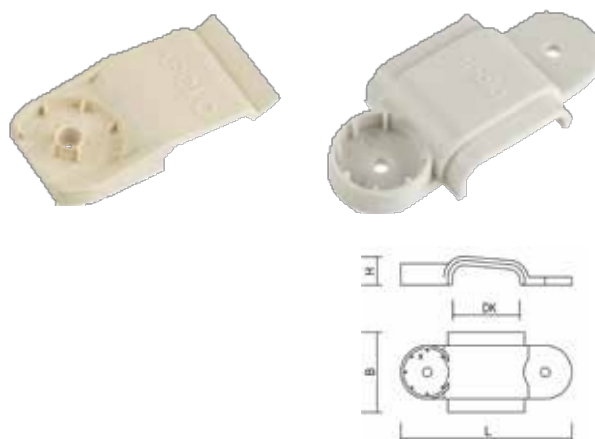

Halogenfri: Ja

Materiale: Nylon (polyamid)

Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Velegnet til kabel Ø	PU
0864 900 231	44 mm	22 mm	7,5 mm	6 x 15 mm	100
0864 900 232	64,5 mm	30 mm	10,5 mm	9 x 25 mm	100

Kabelbinder til fastgørelse af metal TBM

Produktbeskrivelse:


Metalversion med 6 mm hul til fastgørelse af en skrue eller prop.
Nem installation af letvægtskabler og tomme rør.

Fordele:

- Kan bruges fleksibelt, da den passer til forskellige rørdiametre.

Vær opmærksom på:

Hurtig installation med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.



Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Halogenfri	Materiale	Farve	RoHS-kompatibel	Diameter på gennemgående hul (D)	PU
0864 900 259	51 mm	25 mm	12,5 mm	Ja, ja	Farve på metal	Grå	ja	6 mm	100

Kabelbinder med kabelbinder TBL

Produktbeskrivelse:



Hurtig og nem montering af letvægtskabler og -rør. Med kabelbinder 4,8 x 280 mm.

Fordele: Kan bruges fleksibelt:

- Kan bruges fleksibelt, da den passer til forskellige rørdiametre.

Bemærk:

Hurtig installation med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.

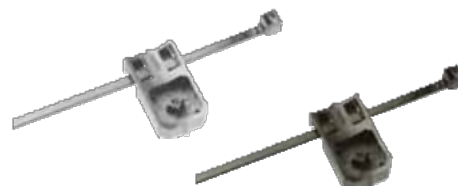

Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Halogenfri	Materiale	Farve	Velegnet til kabelstrop per	RoHS-kompatibel	Bundt-diameter maks. (bundt-Ø maks.)	PU
0864 900 255	33 mm	20 mm	10 mm	Ja, det er det	Nylon (polyamid)	sort	1,8 - 4,8 mm	ja	76 mm	200
0864 900 256	33 mm	20 mm	10 mm	Ja, det er det	Nylon (polyamid)	Lysegrå	1,8 - 4,8 mm	ja	76 mm	200

Kabelbinder til fastgørelse TBB

Produktbeskrivelse:

Enkel installation og fastgørelse af letvægtskabler, tomme rør og elektriske kabelkanaler af plast.

Den afrundede form muliggør selvcentrering af røret/kablet.


Fordele:

- Kan bruges fleksibelt, da den passer til forskellige rørdiameter.

Bemærk:

Hurtig installation med FORCE ONE og FOX gassømpistoler

(Undtagen varenr. 0864 900 253= Kan bruges på Würth gasapparat Diga CS 2 og CS 3).

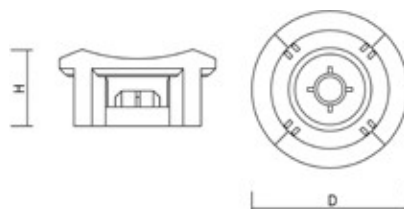

Vare nr.	Højde	Udvendig diameter	Halogenfri	Materiale	Farve	RoHS-kompatibel	PU
0864 900 253	13 mm	24,5 mm	Ja, det er det	Nylon (polyamid)	Lysegrå	ja	100
0864 900 251	13 mm	24,5 mm	Ja, det er det	Nylon (polyamid)	Sort farve	ja	100

Kabelbinder til fastgørelse TBD

Produktbeskrivelse:


Nem installation af letvægtskabler og -rør. Med mulighed for 2-foldet fastgørelse.

Fordele: Kan bruges fleksibelt:

- Kan bruges fleksibelt, da den passer til forskellige rørdiameter.

Bemærk:

Hurtig installation med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.

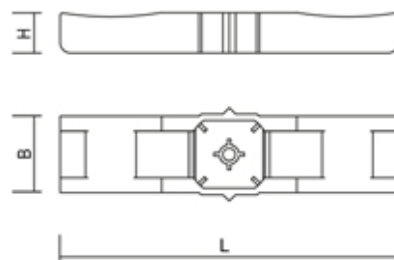

Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Halogenfri	Materiale	Farve	RoHS-kompatibel	PU
0864 900 257	80 mm	18 mm	9,5 mm	Ja, ja	Nylon (polyamid)	sort	ja	100

Stofmonteringstape Txs

Beskrivelse af produktet:

Med Txs-stofbåndet kan rør og kabler monteres fleksibelt med gassømpistolen. Ekstremt hurtig og nem installation mulig.

Fordele:

- Hurtig og omkostningseffektiv fastgørelse af fleksible rør
- Flere rør eller kabler kan installeres på samme tid; parallel installation er mulig
- Ingen skader på røret på grund af fraværet af skarpe kanter
- Forhindrer, at det korrugerede rør går i stykker, når røret strækkes
- Modstandsdygtig over for korrosion
- Meget modstandsdygtig over for rivning

Anvendelsesområde:

Velegnet til kabelsamlinger og -ledninger, lysrør og fastgørelse af rør på gulvet til sanitets- og varmeinstallationer.

Anvendelsesområder:

Elektriske installationer, HVAC-sektoren, gipsvægskonstruktion, bygningsfacader, tunnelkonstruktion, motorveje



Vare nr.	Strimmelbre dde (B)	Materialety kkelse (S)	Rullens længde (L)	Farve	Belastning Kraft max.	Materiale	Halogenfri	Omgivelseste mperatur min./max.	PU
0864 900 380	19 mm	1,25 mm	10 m	sort	5 kN	PS - Polystyren	Ja, det er	-40 til +170 °C	8



Spændebånd ATR

Produktbeskrivelse:


ATR's klemmebøjler er perfekte til montering af klemmer. Den robuste konstruktion sikrer et højt modstandsniveau. En markering muliggør hurtig justering.

Anvendelsesområde:

El- og HVAC-installationer, loftsophæng

Bemærkninger:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassøpistoler.

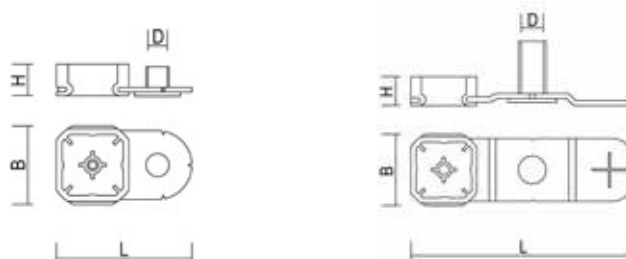

Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Gewin- dimension (D)	Gevindtyp e	Gevindlæng de	Anbefalet trækbelas tning	Halogenfri	RoHS- kompatib el	PU
0864 900 341	36 mm	20,5 mm	8 mm	M6	Metrisk gevind	6,5 mm	0,29 kN	Ja, ja	Ja, ja	100
0864 900 342	64 mm	20,5 mm	8 mm	M8	Metrisk gevind	10 mm	0,49 kN	Ja, ja	ja	100
0864 900 343	64 mm	20,5 mm	8 mm	M8	Metrisk gevind	16 mm	0,49 kN	Ja, ja	ja	100

Ophæng til gevindstang ATVS

Produktbeskrivelse:

Gevindstangsbøjle med metrisk tilslutning / indvendigt gevind til montering med ankerstang.

Bemærk: Hurtig montering:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassøpistoler.



Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Gevindtype	Gevind type 2	Gevindmåling	Halogenfri	Materiale	PU
0864 900 356	75 mm	18 mm	26,5 mm	Metrisk gevind	Indvendigt gevind	M8	Ja, men	Metal	50

Gevindstangsbøjle højdejusterbar ATV

Produktbeskrivelse:

Højdejusterbar gevindstangsbøjle med metrisk tilslutning/indvendigt gevind til montering med ankerstang.

Fordele:

- Enkel og hurtig justering af ankerstangen

Bemærk:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.



Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Gevindtype	Gevind type 2	Gevindmåling	Halogenfri	Materiale	PU
0864 900 355	75 mm	18 mm	26,5 mm	Metrisk gevind	Indvendigt gevind	M8	Ja	Gevind i metal	50

Ophæng til loftstråd AAT

Produktbeskrivelse:


Til fastgørelse af stålkabler til ophængning af skilte, belysning og nedhængte lofter.

Fordele:

- Meget hurtig installation på 10-15 sekunder

Bemærk:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.



Vare nr.	Længde (L)	Bredde (B)	Højde (H)	Gennemgående hulboring	Halogenfri	Materiale	PU
0864 900 361	26 mm	19 mm	27 mm	7 mm	Ja	metal	100

Rund plastskive AP

Produktbeskrivelse:



Til fastgørelse af kabelkanaler, samledåser, fordelingsbokse, folier, fleece osv.
Plastskiven klemmes fast på næsen af FORCE ONE- eller FOX-gassømpistolen
og kan derfor monteres med én hånd.
Fås i to forskellige diametre

Fordele ved AP 30

- AP 30: Større kontaktflade, hvilket øger kvaliteten af fastgørelsen

Bemærk:

Hurtig montering med FORCE ONE- og FOX-gassømpistoler.



Vare nr.	Udvendig diameter (D)	Højde (H)	Materiale	Halogenfri	PU
0864 900 375	16 mm	3 mm	Nylon (polyamid)	ja	100
0864 900 376	35,5 mm	2,75 mm	Nylon (polyamid)	ja	100


Metalskiver AW

Produktbeskrivelse:

Hurtig fastgørelse af kabelkanaler, folier, spraygitre, tætningsplader, fleece osv.
Metalskiven klemmes fast på næsen af FORCE ONE- eller FOX-gassømpistolen
og kan derfor monteres med én hånd.
Fås i to forskellige diametre.

Vær opmærksom på:

Hurtig montering med FORCE ONE og FOX gassømpistoler.



Vare nr.	Udvendig diameter (D)	Højde (H)	Pladetykkelse (S)	Plademateriale	Halogenfri	PU
0864 900 371	15 mm	5 mm	1 mm	Metal/plastik	Ja, ja	200
0864 900 372	25 mm	5 mm	0,8 mm	Metal/plastik	Ja, ja	200

Kompatibilitet Tilbehør til gassømpistoler med andre gassømpistolsystemer

[illegible]

Service til neddykning

Sikkerhed frem for alt.

Du giver os det matematiske bevis for dyvlen eller de belastninger, der virker på dyvlen. Vi sender dig derefter et fastgørelsesforslag med vores alternative dyvler baseret på dine data.

berechnungsservice@recanorm.de



SECO DIREKTE SCANNING

Alternativet til automatiske maskiner

Ved at registrere materialebehovet direkte sparer SECO DIRECT SCAN dig tid, gør dig uafhængig af internettet og pc'en og giver dig mulighed for omkostningscenterstyring. Scanneren er permanent monteret på din hylde. Når der er brug for materiale, kan scanneren fjernes, og produktet registreres ved at scanne strejkoden.

recasysteme@recanorm.de

E-indkøb

Digitalisering af dine indkøb.

Ideen er enkel: traditionelle, tidskrævende og papirbaserede indkøb erstattes af en elektronisk proces fra ende til anden. Uanset om det er til dit e-procurement-system, dit merchandise management-system eller til en markedsplads - indkøbsprocessen fremskyndes, og omkostningerne reduceres.

ebusiness@recanorm.de



RECA SELECT

Køb én gang og få fordele på lang sigt.

Spild ikke flere tanker på fragtomkostninger eller andre indkøbsomkostninger. RECA SELECT-medlemskab giver dig ret til alle tjenester i vores SELECT-pakker. Uanset om det er via app, i butikken eller direkte fra en af vores mere end 700 salgsmedarbejdere - du bestemmer, hvordan du vil bestille!

www.recanorm.de/de/loesungen/waehl-medlemskab



Online butik

Vi er der for dig døgnet rundt.

- Gennemsigtig og omkostningsoptimeret.
- Hurtig og klar.
- Informativ og direkte.

www.recanorm.de/shop

Google Play Butik

App-butik



App

Bestil bekvemt - når som helst, hvor som helst.

Vores app giver dig til enhver tid hurtig adgang til din kundekonto, herunder alle ordrer og fakturaer. Modtag også personlige produktanbefalinger.

Vil du have personlig rådgivning? Kontakt din ansvarlige sælger direkte via appen.



mySTORAGE

Administrer hele dit lager online.

Opret dine medarbejdere, køretøjer og byggepladser, og tildel dine driftsressourcer. Så du ved til enhver tid, hvor hvert enkelt stykke udstyr fra dit lager befinder sig.

Tilmeld dig nu på:
recanorm.de/mystorage



RECA NORM GmbH

Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell
Tlf. 07944 61-0
info@recanorm.de
www.recanorm.de

**SILLER & LAAR Schrauben-
Werkzeug und Beschläge- Handel GmbH & Co KG**

Alter Postweg 96
86159 Augsburg
Tlf. 0821 25790-0
info@sillerundlaar.de
www.sillerundlaar.de

Vi er repræsenteret med 14 afdelinger i hele Tyskland.

